



РУ КМЗ
КАРАЧАРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ОСНОВАН В 1950 ГОДУ

Поставщик
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
 Россия, 109052, г. Москва, Рязанский пр., д.2
 тел.: +7 (495) 252 77 76
 e-mail: sales@kmzlift.ru

Наименование
 организации:
 ООО "Элит Плюс"
 Адрес объекта:
 г. Москва

Условия оплаты:
 50% авансовый платеж; 50%
 по готовности оборудования
 на заводе-изготовителе.

Гарантия:
 18 месяцев со дня ввода его в
 эксплуатацию, но не более 24
 месяцев со дня изготовления
 его заводом.

Менеджер:
 Кулаков Дмитрий
 Владимирович
 +7 (926) 582-17-77
 e-mail: KulakovDV@kmzlift.ru



НАША ГАРАНТИЯ

Гарантия на Оборудование составляет 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления оборудования заводом-изготовителем.



ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Срок изготовления лифтового оборудования – календарных дней при условии наличия заказной технической документации и предоплаты (согласно договору). Условия оплаты: аванс 50% до размещения в производство. Окончательная оплата 50% по факту готовности перед отгрузкой.

График выполнения работ

Виды работ	1 месяц			2 месяц			3 месяц			4 месяц		
Проектные работы												
Демонтаж старого лифтового оборудования												
Производство лифтового оборудования												
Монтаж лифтового оборудования												
Строительно отделочные работы												
Пусконаладка и декларирование												
Сдача лифтового оборудования заказчику												



РУ КМЗ
КАРАЧАРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ОСНОВАН В 1950 ГОДУ

Поставщик
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
 Россия, 109052, г. Москва, Рязанский пр., д.2
 тел.: +7 (495) 252 77 76
 e-mail: sales@kmzlift.ru

Наименование
 организации:
 ООО "Элит Плюс"
 Адрес объекта:
 г. Москва

Условия оплаты:
 50% авансовый платеж; 50%
 по готовности оборудования
 на заводе-изготовителе.

Гарантия:
 18 месяцев со дня ввода его в
 эксплуатацию, но не более 24
 месяцев со дня изготовления
 его заводом.

Менеджер:
 Кулаков Дмитрий
 Владимирович
 +7 (926) 582-17-77
 e-mail: KulakovDV@kmzlift.ru

Комплектация лифта Сириус

Основные параметры лифта	Технические характеристики	Внешний вид купе
Тип лифта / Модель лифта	Сириус K1021-1200T 1000 1,6 EI 60 1200 2100X1100X2100 2550X1700 ЛП-П	
Габариты шахты, мм	X	
Грузоподъемность, кг	1000	
Скорость, м/с	1.6	
Огнестойкость	EI 60	
Проем ДШ, мм	1200	
Кол-во остановок	27	
Высота верхнего этажа, мм	4300	
Глубина приямка, мм	1300	
Габариты кабины, мм	2100X1100X2100	

* Изображение кабины может отличаться от реальной в зависимости от выбранной комплектации.

Стандартное оснащение лифта

1. Исполнение | Сириус
2. Грузоподъемность | 1000
3. Скорость подъема | 1,6
4. Расположение машинного помещения | Сверху шахты
5. Тип подвески | Прямая
6. Проем двери кабины | 1200
7. Тип открывания дверей | ТО
8. Тип кабины | Непроходная
9. Расположение противовеса | Сзади

КАЧЕСТВО. БЕЗОПАСНОСТЬ. ДИЗАЙН.

WWW.KMZLIFT.RU



РУ КМЗ
КАРАЧАРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ОСНОВАН В 1950 ГОДУ

Поставщик
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»

Россия, 109052, г. Москва, Рязанский пр., д.2
 тел.: +7 (495) 252 77 76
 e-mail: sales@kmzlift.ru

Наименование
 организации:

ООО "Элит Плюс"

Адрес объекта:

г. Москва

Условия оплаты:

50% авансовый платеж; 50% по готовности оборудования на заводе-изготовителе.

Гарантия:

18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления его заводом.

Менеджер:

Кулаков Дмитрий

Владимирович

+7 (926) 582-17-77

e-mail: KulakovDV@kmzlift.ru

10. Система управления лифтом | Собирабельная при движении кабины ВНИЗ (Жилая)
11. Огнестойкость дверей шахты | EI 60
12. Ремонтная связь | Да
13. Сейсмичность района установки | (<=6)
14. Управление совместной работой | Одиночный/Групповой
15. Отделка двери кабины | RAL 7035
16. Отделка щита купе под модуль | RAL 5005
17. Отделка панели управления | Шлифованная сталь AISI 430
18. Отделка панели поста вызывного | Шлифованная сталь AISI 430
19. Отделка панели табло этажного | Полированная сталь AISI 430
20. Отделка пола | Линолеум
21. Расположение панели управления | Справа
22. Тип контроля загрузки кабины | Тензометрические датчики
23. Поручень по центру | Да
24. Панель управления | Вертикальный модуль, кнопки круглые с Брайля
25. Кнопки с Брайля (панель управления) | Круглые с красной подсветкой по контуру
26. Светильники | Светодиодные точечные (8 шт)
27. Световое табло в кабине | Малое (LCD 2005)
28. Зеркало по центру | 1 шт. над поручнем
29. Устройство контроля дверного проема | Завеса
30. Главный привод | Редуктор с частотным регулированием
31. Привод двери кабины | С частотным регулированием
32. Световое табло на 1 этаже | Малое (LCD 2005)
33. Пост вызывной | Для административной системы управления - с двумя кнопками на все этажи, кроме первого и последнего (с одной кнопкой)
34. Пост вызывной | Однокнопочный, Кнопки круглые с красной подсветкой, стрелки вверх/вниз
35. Поставка кабины | В разобранном виде
36. Поставка противовеса | В разобранном виде
37. Поставка дверей шахты | В разобранном виде
38. Направляющие кабины | Да
39. Возможность крепления кронштейнов на анкерные болты | Да
40. Максимальная длина одной направляющей | 3500
41. Диаметр отверстия в кронштейнах | 12 мм
42. Тип направляющих кабины | T70/T82/T89
43. Штихмас противовеса | 800/900
44. Комплектация под требования ГОСТ 33984.1 | Да
45. Тип буфера противовеса | Полиуретановые - для лифтов со скоростью до 1 м/с
46. Тип буфера противовеса | Гидравлические - для лифтов со скоростью более 1 м/с

Дополнительно выбранные опции

Наименование опции	Кол-во
Вентилятор в кабине	
Световое табло в кабине TFT 8" в комплекте с динамиком	
Двери шахты-шлифованная нержавеющая сталь AISI 430	1
Кабина-шлифованная нержавеющая сталь AISI 430	



**РУ КМЗ
КАРАЧАРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД**
ОСНОВАН В 1950 ГОДУ

Поставщик
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ»
Россия, 109052, г. Москва, Рязанский пр., д.2
тел.: +7 (495) 252 77 76
e-mail: sales@kmzlift.ru

Наименование
организации:
ООО "Элит Плюс"
Адрес объекта:
г. Москва

Условия оплаты:
50% авансовый платеж; 50%
по готовности оборудования
на заводе-изготовителе.

Гарантия:
18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, но не более 24
м есяцев со дня изготовления
его заводом.

Менеджер:
Кулаков Дмитрий
Владимирович
+7 (926) 582-17-77
e-mail: KulakovDV@kmzlift.ru

Цепи комп. на высоту подъема > 35 м



КОРОТКО О ПРОИЗВОДСТВЕ

ПАО «Карачаровский механический завод» с 1957 года специализируется на выполнении комплекса работ по проектированию, производству, монтажу и обслуживанию лифтового оборудования собственного производства. На сегодняшний день производственная мощность завода - до 1000 лифтов в месяц.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПАО «КМЗ»

Глубокое понимание потребностей заказчика, гибкое ценообразование и постоянное совершенствование над качеством нашей продукции — являются ключевыми конкурентными преимуществами Карачаровского механического завода, который может стать Вашим надежным партнером.



ПОМОЩЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

ПАО "КМЗ готово оказать Вам свою помощь на всех этапах, при проектировании установки лифтового оборудования в здания и сооружения любой сложности.



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Мы работаем с такими лидерами строительной отрасли как: ГК «ТЭН», ГК «Ташир», ГК «А101», ГК «Гранель», «Группа ЛСР», ГК «МИЦ», ГК «ПИК», «Самолет Девелопмент», «Домостроительный комбинат №1» и другими.

Отделка

1	Тип лифта	Пассажирский г/п 400 кг
2	Тип привода	Лебедка ЛЛ1401 – 1,0 м/с, 30000 консольная нагрузка, 5,5 кВт Частотным преобразователем главного привода HP Mont кВт. 6.5 кВт.
3	Тип кабины	Непроходная
4	Огнестойкость ДШ	EI30
5	Тип дверей	Центрального открывания с частотным преобразователем
6	Дизайн кабины	ELITE Line 20
7	Станция управления	Микропроцессорная (УЛ)
8	Отделка кабины	Освещение – Светодиодное (рисунок потолка на выбор) Плафон потолка – Шлифованная нерж. сталь Пост приказов – Шлифованная нерж. сталь Табло индикации в кабине лифта – цветной дисплей LED 7.0 (указатель, направления, этаж, фото обоев на выбор). Модуль купе, дверь кабины– Текстурированная нерж. сталь DECO8 Створки дверей шахты – 1 этажи Текстурированная нерж. сталь DECO8. Остальные этажи порошковый окрас. Отбойник – Шлифованная нерж. сталь. Пол –Кварц Starlight Black (на выбор). Вызывные посты – 1 этажи Текстурированная нерж. сталь DECO8. Остальные этажи порошковый окрас. На 1 этаже табло индикации кабины Текстурированная нерж. сталь DECO8. Остальные этажи порошковый окрас.
9	Дополнительная отделка	Зеркало, Фотоштора дверного проема, вентилятор, речевой информатор, видекамера в кабине лифта.


1	Тип лифта	Пассажирский г/п 1000 кг
2	Тип привода	Лебедка ЛЛ1016 – 1,6 м/с, 50000 консольная нагрузка, 17,5 кВт. Частотным преобразователем главного привода HP Mont более 19 кВт.
3	Тип кабины	Непроходная
4	Огнестойкость ДШ	EI60 режим РПП
5	Тип дверей	Телескопического открывания с частотным преобразователем
6	Дизайн кабины	ELITE Line 20
7	Станция управления	Микропроцессорная (УЛ)
8	Отделка кабины	Освещение – Светодиодное (рисунок потолка на выбор) Плафон потолка – Шлифованная нерж. сталь Пост приказов – Шлифованная нерж. сталь Табло индикации в кабине лифта - цветной дисплей LED 7. (указатель, направления, этаж, фото обоев на выбор). Модуль купе, дверь кабины– Текстурированная нерж. сталь DECO8. Створки дверей шахты – 1 этажи Текстурированная нерж. сталь DECO8. Остальные этажи порошковый окрас. Отбойник – Шлифованная нерж. сталь. Пол –Кварц Starlight Black (на выбор) Вызывные посты – 1 этажи Текстурированная нерж. сталь DECO8. Остальные этажи порошковый окрас. На 1 этаже табло индикации кабины Текстурированная нерж. сталь DECO8. Остальные этажи порошковый окрас.
9	Дополнительная отделка	Зеркало, Фотоштора дверного проема, вентилятор, речевой информатор, видекамера в кабине лифта.



Визуализация




Проходная кабина




Непроходная кабина



ELITE LINE 20

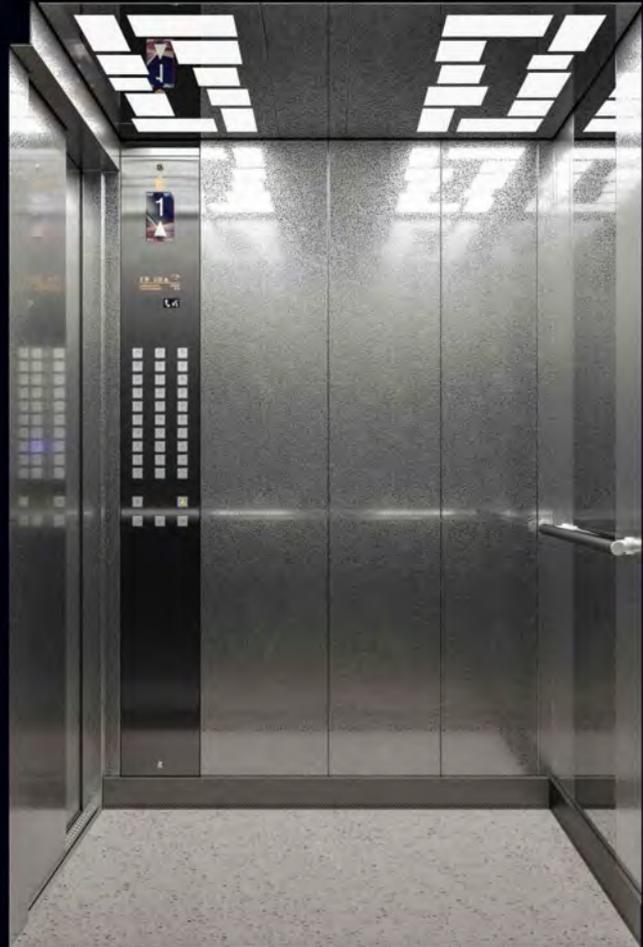

P02



EleganceEcoAsh



Модули купе, портал	СТАЛЬ DECO8
Узор плафона потолка	P02
Материал плафона потолка	СТАЛЬ «ЗЕРКАЛО»
Пост приказов	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Отбойник	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ
Напольное покрытие	КВАРЦ Elegance EcoAsh
Поручень*	ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ
Зеркало*	✓
Двери кабины	СТАЛЬ DECO8
Остальное оборудование	ОКРАСКА RAL 7035
Фотоштора	✓

Сводная таблица: оценка стоимости оборудования и работ по замене 12 лифтов (без работ по диспетчеризации) на основании коммерческих предложений по состоянию на февраль-март 2024 года.

Лифт г/п(кг)	Серия/индекс лифта	Кол- во ост.	общее Кол-во лифтов	Общая стоимость работ с НДС -1	КМЗ Цена за ед. с НДС скидка -10%	Общая сумма работ и оборудования с НДС	Серия/индекс лифта	Могилев Цена за ед. с НДС	Общая сумма работ и оборудования с НДС	Общая стоимость работ с НДС - 2	Могилев Цена за ед. с НДС	Общая сумма работ и оборудования с НДС
400	Пассажирские K0411 700 <u>1.0</u> /EI-60 700 /950x1100x2100/1520x 1600	11	2	2 700 000	2 253 485	7 206 970	ЛП 0406К г/п 400 кг, Н = 33,12 м, 11 ост., 1,0 м/с	2 199 906	7 099 812	2 043 000	2 260 000	6 563 000
630	Пассажирские K0621 1200/630/ <u>1.0</u> / EI-60 /1200 / 2100x1100x2100 / 2500x1700	11	2	2 700 000	2 740 522	8 181 043	ЛП 0621К г/п 630 кг, Н = 33,12 м, 11 ост., 1,0 м/с,	2 921 826	8 543 652	2 243 000	3 190 000	8 623 000
400	Пассажирские K0411 700 <u>1.0</u> /EI-60 700 /950x1100x2100/1520x 1600	14	2	3 100 000	2 531 736	8 163 472	ЛП 0406Кг/п 400 кг, Н = 42,12 м, 14 ост., 1,0 м/с	2 400 210	7 900 420	2 182 000	2 410 000	7 002 000
630	Пассажирские K0621 1200/630/ <u>1.0</u> / EI-60 /1200 / 2100x1100x2100 / 2500x1700	14	2	3 100 000	3 129 451	9 358 902	ЛП 0621К г/п 630 кг, Н = 42,12 м, 14 ост., 1,0 м/с	3 204 570	9 509 140	2 482 000	3 460 000	9 402 000
400	Пассажирские K0411 700 <u>1.6</u> /EI-60 700 /950x1100x2100/1520x 1600	27	2	3 400 000	3 393 835	10 187 670	ЛП 0406К г/п 400 кг, Н = 79,82 м, 27 ост., 1,6 м/с	3 581 634	10 563 268	3 351 000	3 430 000	10 211 000
1000	Пассажирские K1021 1200/630/ <u>1.6</u> / EI-60 /1200 / 2100x1100x2100 / 2500x1700	27	2	3 400 000	5 167 152	13 734 304	ЛП 1016БШ г/п 1000 кг, Н = 79,82 м, 27 ост., 1,6 м/с	5 763 312	14 926 624	3 751 000	4 960 000	13 671 000
ИТОГО:			12	18 400 000		56 832 362			58 542 916	16 052 000		55 472 000
						КМЗ				Могилев	Могилев 2	